


Cielorraso Desmontable Acústico

Acuflex **DUR**

Acuflex
AISLANTES DE RUIDO

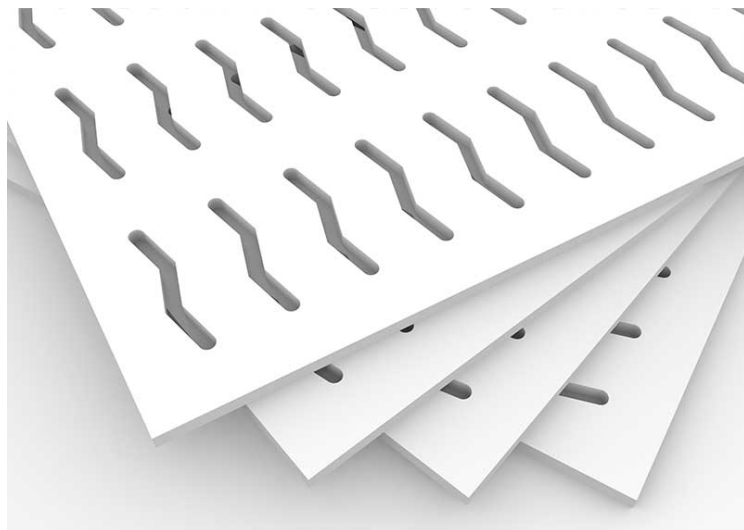

Características

Formato: Río.

Material: Placa de yeso-cartón perforada con viledón acústico posterior.

Dimensiones: 605 x 605 x 9,5mm.

Espesor: 9.5 mm.

Peso: 2.5 kg por placa.

Presentación: 8 placas.

Resistencia al fuego clase RE2.

Aplicaciones

El cielorraso desmontable acústico Acuflex DUR son placas de yeso con distintos tipos de perforaciones con propiedades fonoabsorbentes y estéticas. Está revestido en su cara posterior con un velo de fibra de vidrio que reduce la reverberación y crea una barrera contra las partículas.


Ideal para mejorar la acústica y estética de un ambiente. Puede ser aplicado en espacios públicos como lobbies de hoteles, salas de cine, auditorios, restaurants, cafeterías, salones de actos, aulas, salas de reunión, locales comerciales, etc.

Es una solución práctica, económica y de rápida instalación.


Material de muy baja propagación de llamas. No desprenden partículas nocivas.

Colocación

El cielorraso de yeso Acuflex Dur cuenta con un perfil de PVC blanco con el que se logra tener dos versiones de placa: deprimida o lisa.

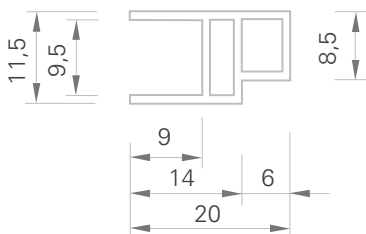

Curvas de absorción

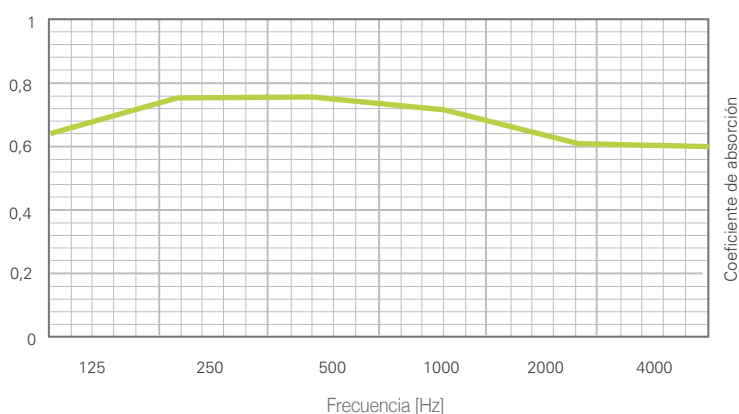

Estética y Terminación
Excelente



Instalación
Simple y Rápida



Absorción Acústica
Máxima

WWW.ACUFLEX.COM.AR

**acústica
integral**

INGENIERÍA EN CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES
www.acusticaintegral.com.ar

La información consignada en este documento no es de carácter contractual. Acuflex se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.